


Technický list produktu

Tlačítkový spínač 2v1 skříňový + mávnutím



067102

067103


Spínač s IR senzorem pro zapnutí a vypnutí jakéhokoliv světelného či jiného zařízení a provozním napětím 8-30VDC.

Pro způsob použití nalepení je součástí balení 3M oboustranná samolepící páska.

Na jeden napájecí zdroj můžete připojit libovolné množství ovladačů a nezávisle tak zapínat jednotlivé okruhy, například u skříní s více dveřmi.

Rozměry (mm)

| | |
|---|-------|
| A | 53 mm |
| B | 14 mm |
| C | 8 mm |
| D | 17 mm |

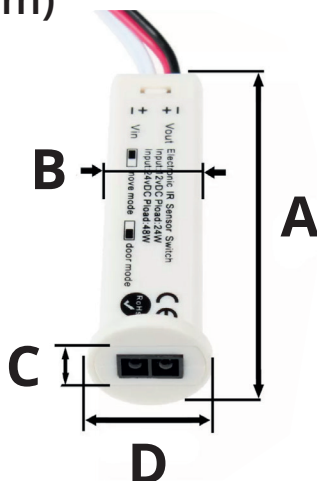

Popis funkcí

Ovládání skříně: IR senzor funguje na systému překážky před senzorem, pokud se překážka odstraní, senzor zapne průchod napájení v ovladači a zapne připojené zařízení, pokud se překážka vrátí zpět před senzor, připojené zařízení se vypne.

Využití: nejčastěji do skříní, zásuvek a podobných vybavení, zejména nábytku

Ovládání mávnutím: IR senzor funguje na systému mávnutím před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem, připojené zařízení se vypne.

Využití: pohodlné zapínání a vypínání kdekoli místo mechanického vypínače, zejména pokud máte ušpiněné ruce a docházelo by ke znečištění vypínače



Přepínač pro nastavení funkce

| Název produktu | Objednací kód (ID) | Barva |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| Spínač skříňový a mávnutím 2v1 | 067102 | Bílá |
| Spínač skříňový a mávnutím 2v1 | 067103 | Černá |

Technické specifikace LED spínače

| | |
|------------------|--|
| Vstupní napětí | 9,5-30VDC / 2A |
| Výstup | 9,5-30VDC / 2A (12V/24W, 24V/48W) |
| Připojení | kabely délka 1m |
| Montáž | zavrtáním nebo pomocí oboustranné lepisí pásky (součástí balení) |
| Detekce překážky | do 12 cm |
| Rozměry | 14 x 8 x 53mm |
| Krytí | IP20 |
| Záruka | 24 měsíců |