
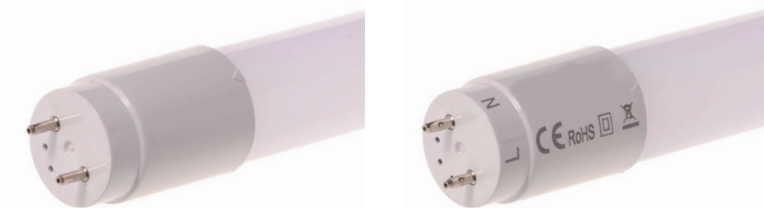



Technický list produktu

LED Trubice T8-EBT



Rozměry (mm)

Název produktu	a	b
LED trubice EBT60	600	26
LED trubice EBT90	900	26
LED trubice EBT120	1200	26
LED trubice EBT150	1500	26

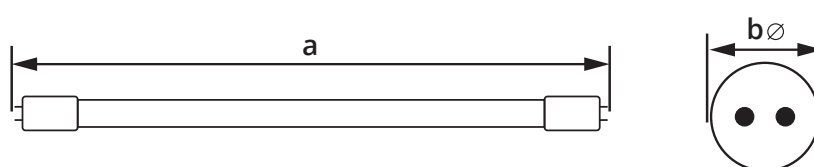

Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
LED trubice EBT60-WW	011110	8W	3000-3200K ■	1200lm
LED trubice EBT60-DW	011111	8W	4000-4500K ■	1300lm
LED trubice EBT60-CW	011112	8W	6000-6500K ■	1400lm
LED trubice EBT90-WW	012080	14W	3000-3200K ■	1940lm
LED trubice EBT90-DW	012081	14W	4000-4500K ■	1970lm
LED trubice EBT90-CW	012082	14W	6000-6500K ■	2000lm
LED trubice EBT120-WW	013140	18W	3000-3200K ■	2200lm
LED trubice EBT120-DW	013141	18W	4000-4500K ■	2400lm
LED trubice EBT120-CW	013142	18W	6000-6500K ■	2500lm
LED trubice EBT150-WW	014170	20W	3000-3200K ■	2670lm
LED trubice EBT150-DW	014171	20W	4000-4500K ■	2690lm
LED trubice EBT150-CW	014172	20W	6000-6500K ■	2720lm

Parametry svítidla

Patice	G13	Spínací cyklus	≥100000x
Kryt	Mléčný	Doba startu	<0,6s
Power factor (PF)	0,9	Přepětová ochrana	1,2kV a SMD pojistka
CRI	>80	Stmívatelné	NE
Vstupní napětí	85-265V AC	Záruka	2 roky
Úhel svitu	270°		
LED čip	Sanan 2835		
Provozní teplota	-15°C až max. 60°C		
Krytí	IP20		
Materiál	Plast - polykarbonát		
Životnost	Až 35 000h		
Činitel fun. spolehlivosti	Při 6 000 h ≥ 0,9		
Činitel stárnutí	Při 6 000 h ≥ 0,8		