


063510 SMART Tuya ovladač diditální IR24 DIGI03

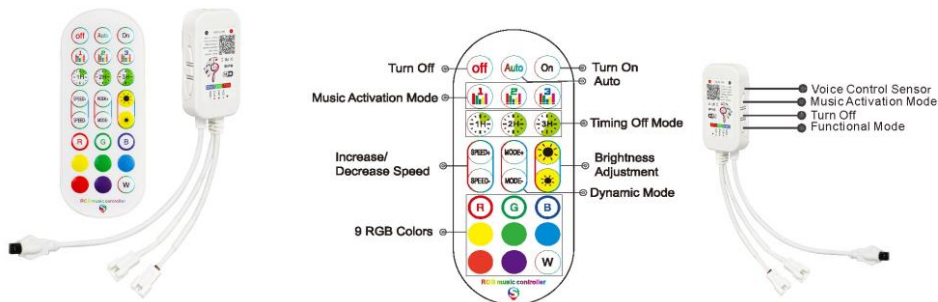

Specifikace:

- ovládání odkudkoliv na světě pomocí internetového připojení
- WiFi ovladač RGB Tuya, možnost IR ovládání pomocí ovladače
- kompatibilní přes WiFi 2,4G (5G není podporována) aplikací TUYA a SMART LIFE, podporuje Amazon Alexa a Google Assistant
- vstupní/výstupní napětí **5-24VDC** zatížení max. 144W, max. 200pixelů
- zvukový senzor: MEMS MIC nainstalovaný v přijímači
- pokud na pásku máte jiný, nebo žádný konektor, ustrihněte konektor na ovladači a zapojte na kabely:
Červená – DC+, zelená – data, černý – minus GND

Ovladač doporučujeme používat pouze jako zdroj signálu, pásek je lepší napájet přímo ze zdroje, ne z ovladače!!!

Tuya aplikace připojení:

Nainstalujte ovladač, zdroj pásek. Stáhněte aplikaci a zaregistrujte se. Zapněte ovladač, rozblíká se červená, nebo podržte tlačítko na přijímači, dokud se nerozblíká červená, v aplikaci zvolte přidat zařízení, dále postupujte dle instrukcí na telefonu – potvrďte síť a heslo.

Výstupní 3 pin konektor není kompatibilní se všemi pásky, pak jedinež přepájet kabely na pásku, nebo ustrihnout konektor a připojit k pásku podle barev kabelů na ovladači.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

T-LED s.r.o., Žitná 23/610, Praha 1, CZ