

Ovládací systém – dimLED 067210 BSC32 ovladač pro osvětlení schodiště


Specifikace:

- základní ovladač s dvěma PIR čidly dosahu 1 -3m, max. 32 schodů
- lze použít pro nasvětlení nášlapů
- vstupní/výstupní napětí 12/24VDC, max. zatížení 500W/15W na kanál

Rozměry:

d 180mm, š 80mm, v 20mm

Popis ovladače:

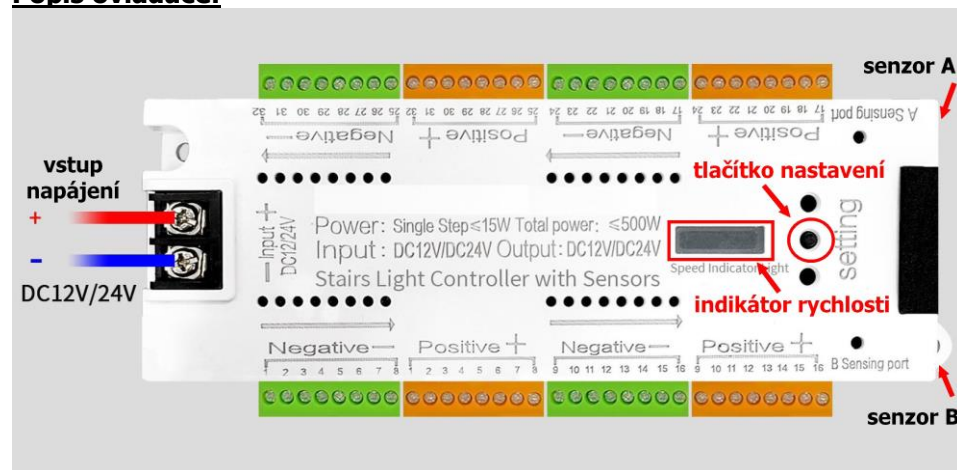

Obsah balení:

Ovladač, 2xčidlo 15cm kabel, prodlužovací kabel pro čidlo 5m, 2x držák čidla, šroubováček

Nastavení ovladače:

Krátkým stiskem

nastavíte rychlost zapínání a vypínání jednotlivých nášlapů, 5 rychlostí


Dlouhým stiskem

cca 5s se dostanete do nastavení počtu schodů, poté krátkým stiskem nastavte počet schodů, vidíte na ovladači kontrolní modré LED. Po ukončení nastavení opět podržte tlačítko cca5s.

U ovladače nejde nastavit jas ani doba svícení, je daná. Doba svícení lze nastavit delší jediné nastavením většího počtu schodů, než máte namontováno.

Typické zapojení:

Oranžová svorkovnice pro +, zelená svorkovnice pro -

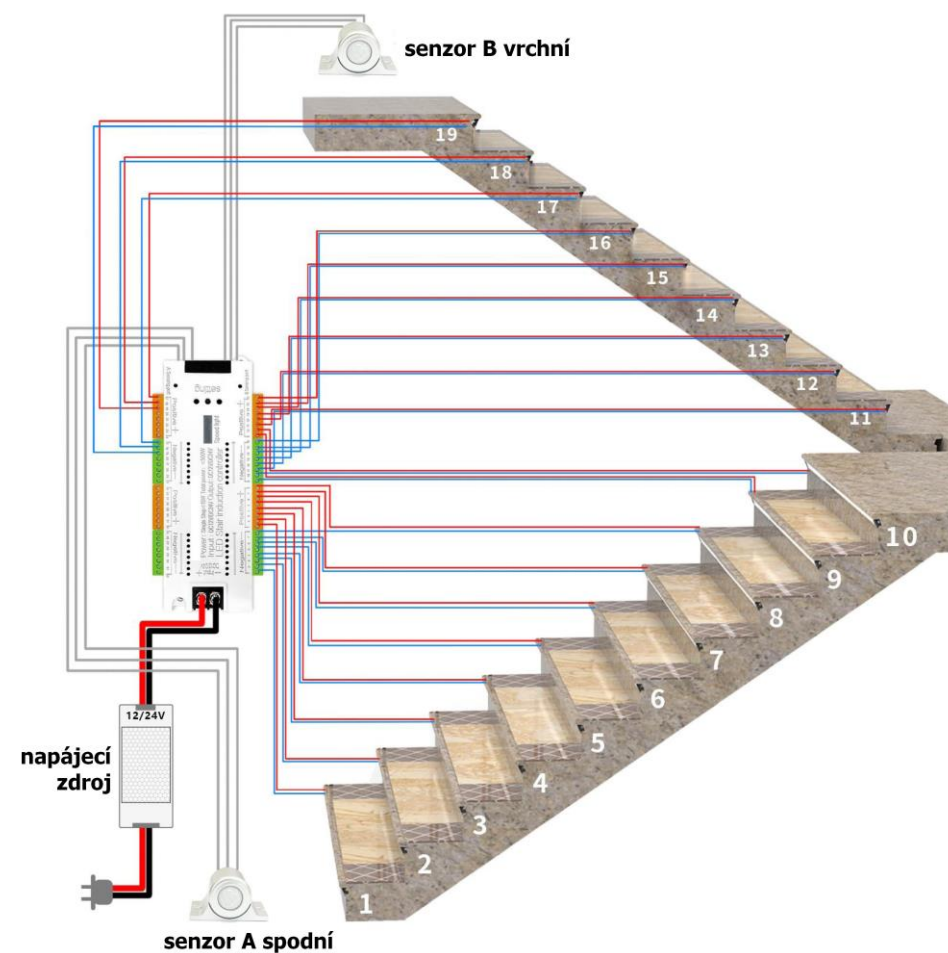

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení

